ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE	Bw1		Bw2		Bw3		Bw4		Bw5		Bw6	
BALUSTRADA					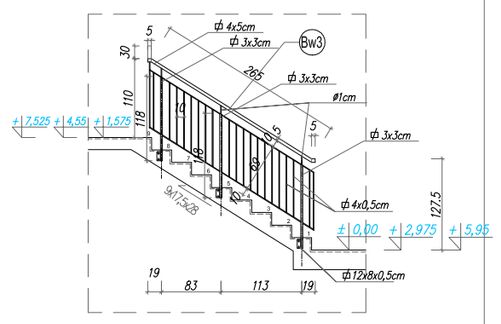		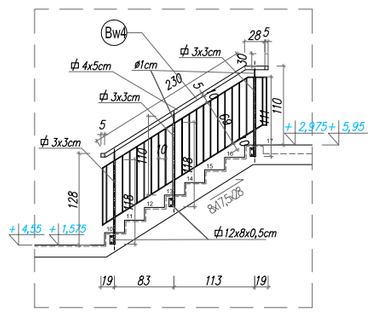					
DŁUGOŚĆ	270+20+5+30		5+197+61+5+30		5+265+5+30		5+230+5		5+230+11		175	
MATERIAŁ	stal ocynkowana		stal ocynkowana		stal ocynkowana		stal ocynkowana		stal ocynkowana		stal ocynkowana	
KOLOR	ciemny grafit/RAL 7024 malowane proszkowo – matowy		ciemny grafit/RAL 7024 malowane proszkowo – matowy		ciemny grafit/RAL 7024 malowane proszkowo – matowy		ciemny grafit/RAL 7024 malowane proszkowo – matowy		ciemny grafit/RAL 7024 malowane proszkowo – matowy		ciemny grafit/RAL 7024 malowane proszkowo – matowy	
SPOSÓB MOCOWANIA	mocowanie słupków do biegu schodowego żelbet. za pomoca kotew wklejanych HILTI pręty wypełniajace mocowane do słupków na spaw rozstaw pretów pionowych min. 10cm UWAGA balustrada w klatkach B i C jest odbiciem lustrzanym balustrady klatki A		mocowanie słupków do biegu schodowego żelbet. za pomoca kotew wklejanych HILTI pręty wypełniajace mocowane do słupków na spaw rozstaw pretów pionowych min. 10cm UWAGA balustrada w klatkach B i C jest odbiciem lustrzanym balustrady klatki A		mocowanie słupków do biegu schodowego żelbet. za pomoca kotew wklejanych HILTI pręty wypełniajace mocowane do słupków na spaw rozstaw pretów pionowych min. 10cm UWAGA balustrada w klatkach B i C jest odbiciem lustrzanym balustrady klatki A		mocowanie słupków do biegu schodowego żelbet. za pomoca kotew wklejanych HILTI pręty wypełniajace mocowane do słupków na spaw rozstaw pretów pionowych min. 10cm UWAGA balustrada w klatkach B i C jest odbiciem lustrzanym balustrady klatki A		mocowanie słupków do biegu schodowego żelbet. za pomoca kotew wklejanych HILTI pręty wypełniajace mocowane do słupków na spaw rozstaw pretów pionowych min. 10cm UWAGA balustrada w klatkach B i C jest odbiciem lustrzanym balustrady klatki A		mocowanie słupków do biegu schodowego żelbet. za pomoca kotew wklejanych HILTI pręty wypełniajace mocowane do słupków na spaw rozstaw pretów pionowych min. 10cm UWAGA balustrada w klatkach B i C jest odbiciem lustrzanym balustrady klatki A	
LOKALIZACJA	KLATKA A	KLATKA B i C	KLATKA A	KLATKA B i C	KLATKA A	KLATKA B i C	KLATKA A	KLATKA B i C	KLATKA A	KLATKA B i C	KLATKA A	KLATKA B i C
PIWNICA	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–
1 PIETRO	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–
2 PIETRO	–	–	–	–	1	2	1	2	–	–	–	–
3 PIETRO	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2
W SUMIE	1	2	1	2	3	6	2	4	1	2	1	2

UWAGI :

- SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM i MONTAŻEM BALUSTRAD.
- PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD NALEŻY PRZESŁAĆ RYS. WARSZTATOWE DO AKCEPTACJI.
- PRZEŚWIT MIEDZY PRETAMI PIONOWYMI MIN. 10cm..
- RYS. ROZPATRYWAC ŁACZNIE Z RYS. KONSTRUKCJI.
- RYSUNKI i CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTAMI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJACYMI SIĘ. ELEMENTY UJETE W CZĘSCI OPISOWEJ, A NIE UJETE NA RYSUNKACH i UJETE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W CZ. OPISOWEJ CZĘSCI OPISOWEJ, A NIE UJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

JS PROJEKT

Biuro architektoniczne
ul. Zamkowa 4 , lok. 2
47-100 Strzelce Opolskie
www.jsaprojekt.pl
tel. 501 412 968,
tel. 77/ 88 73 001
biuro@jsaprojekt.pl

INWESTOR:
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1

TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES: Strzelce Opolskie, ul. Bocznicowa
dz. nr 230/83, obr. ew.0082 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105_4

IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS:
PROJEKTANT : **mgr inż. arch. Jarosław Szuszkiewicz** uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 10/OPOKK/2006	
SPRAWDZAJACY : **mgr inż. arch. Marcin Fiutak** uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 07/OPOKK/2009	

TYTUŁ RYSUNKU :			BRANŻA :
ZESTAWIENIE BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH			ARCHITEKTURA
NR RYS.:	SKALA :	DATA :	STADIUM :
A-14	1:100	20.03.2017 r.	PW

© JSa PROJEKT WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE