


PRZEKRÓJ NORMALNY C - C

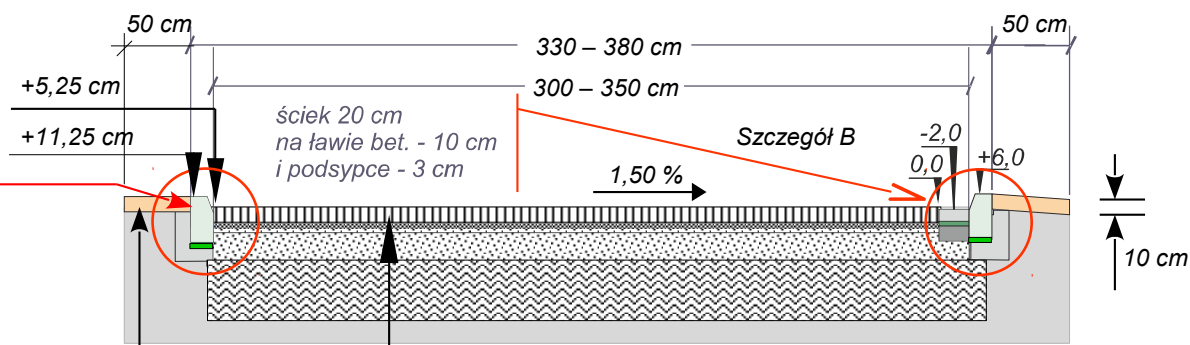

Utwardzone pobocze - bazalt łamany frakcji 0,0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 3,00 cm

Ława betonowa z oporem - bet. C


Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8,00 cm

Podsypka z mialu kamiennego - 3,00 cm

Górna warstwa podbudowy - bazalt łamany frakcji 0,0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 8,00 cm

Dolna warstwa podbudowy - bazalt łamany frakcji 31,5 mm - 63,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu - 15,00 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NA WJAZDACH A - A

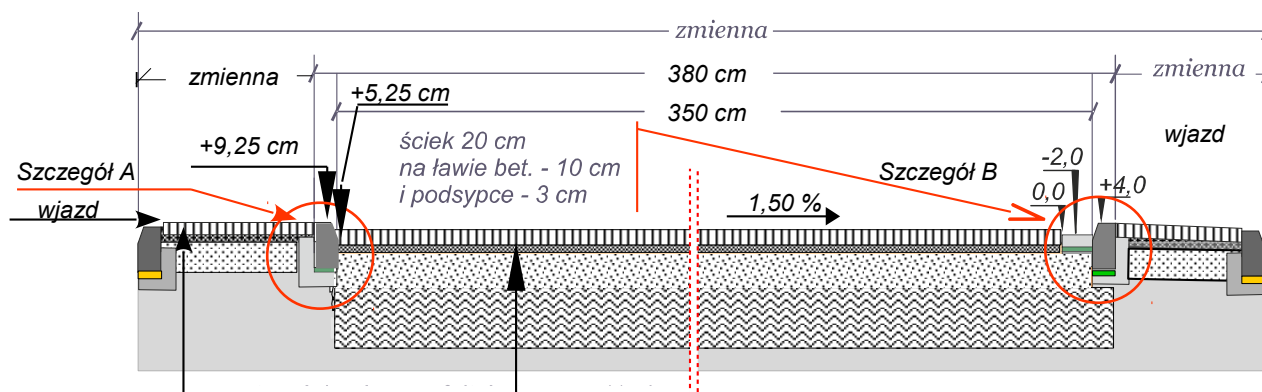

Nawierzchnia na wjazdach :

* betonowa kostka brukowa o gr. 8,00 cm

* podsypka z mialu kamiennego o gr. 3,00 cm

* warstwa górna - bazalt łamany frakcji 0,0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 8,00 cm

* warstwa dolna - bazalt łamany frakcji 31,5 - 63,0 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 8,00 cm


Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gr. 8,00 cm

Podsypka z mialu kamiennego - 3,00 cm


Górna warstwa podbudowy - bazalt łamany frakcji 0,0 - 31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 8,00 cm

Dolna warstwa podbudowy - bazalt łamany frakcji 31,5 mm - 63,0 o grubości warstwy po zagęszczeniu - 15,00 cm

Szczegół A



Szczegół B



Temat:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ul. SPORTOWA w m. DZIEWKOWICE - BUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO		
Obiekt	DG 105287 O , dz. Nr 537/27, obręb 0018 Dziewkowice	Skala	1 : 50
Treść:	PRZEKROJE NORMALNE DROGI I WJAZDÓW		Nr rys. 5
Inwestor	Gmina Strzelce Op. , Plac Myśliwca 1 , 47-100 Strzelce Opolskie		
Autor	Witold Dziwis techn. drog. Upr. Nr 242/92/Op	Data	07. 2019 r.
Opracował	Piotr Niedźwiedź Technik budowy dróg i mostów	Data	07. 2019 r.
		Podpis	